





ЮФП ГРУПП
03022 Україна, м. Київ,
вул. Васильківська 34
оф. А-409



+38 044 496-28-20
+38 044 496-28-21
sale@ufpsys.com
www.ufpsys.com

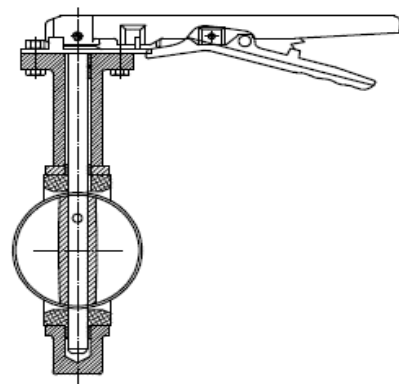

DN 40-DN 150

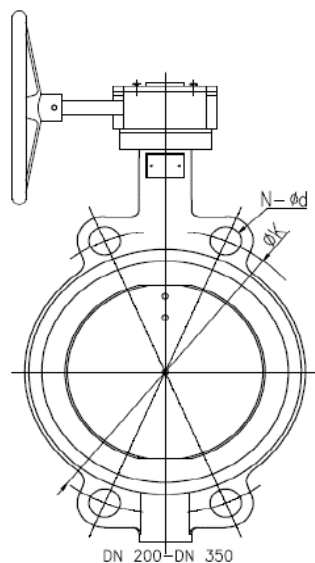

DN 200-DN 350

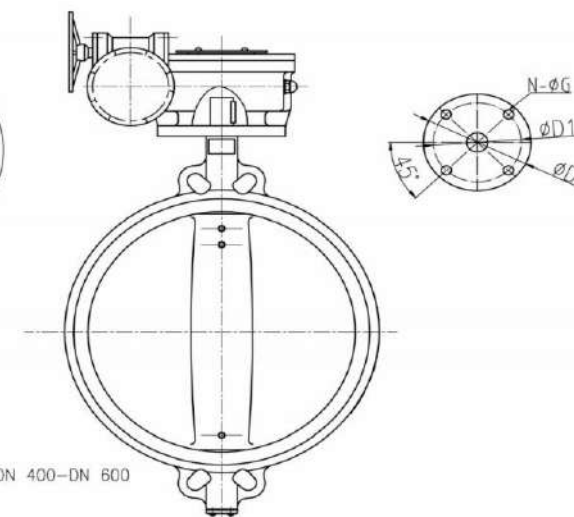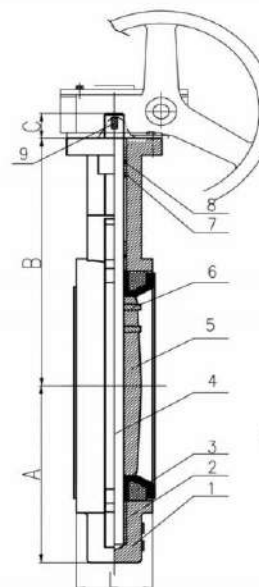

DN 400-DN 600

SIZE		A	B	C	L	WEIGHT kg	DIN PN 10		DIN PN 16		ISO 5211			Top Flange
mm	in						ØK	N-Ød	ØK	N-Ød	ØD	ØD1	N-ØG	
40	1.5"	67	141	32	33	3,1	110	4-Ø18	110	4-Ø18	65	50	4-Ø8	F05
50	2"	67	141	32	43	3,4	125	4-Ø18	125	4-Ø18	65	50	4-Ø8	F05
65	2 1/2"	75	151	32	46	4,1	145	4-Ø18	145	4-Ø18	65	50	4-Ø8	F05
80	3"	95	160	32	46	4,5	160	8-Ø18	160	8-Ø18	65	50	4-Ø8	F05
100	4"	111	180	32	52	5,8	180	8-Ø18	180	8-Ø18	90	70	4-Ø10	F07
125	5"	129	193	32	56	7,9	210	8-Ø18	210	8-Ø18	90	70	4-Ø10	F07
150	6"	142	207	32	56	8,7	240	8-Ø22	240	8-Ø22	90	70	4-Ø10	F07
200	8"	170	240	45	60	15,5	295	8-Ø22	295	12-Ø22	125	102	4-Ø12	F10
250	10"	206	270	45	68	32,2	350	12-Ø22	355	12-Ø26	125	102	4-Ø12	F10
300	12"	238	316	45	78	47,5	400	12-Ø22	410	20-Ø26	125	102	4-Ø12	F10
350	14"	267	368	45	78	57	460	16-Ø22	470	16-Ø26	125	102	4-Ø12	F10
400	16"	298	400	51	86	118	515	12-Ø26	525	16-Ø30	175	140	4-Ø18	F14
450	18"	318	422	51	105	136	565	20-Ø26	585	20-Ø30	175	140	4-Ø18	F14
500	20"	349	479	57	130	185	620	20-Ø26	650	20-Ø33	175	140	4-Ø18	F14
600	24"	410	562	70	152	260	725	20-Ø30	770	20-Ø36	210	165	4-Ø22	F16

TEST PRESSURE		SHELL	SEAL
	HYDROSTATIC	24 bar	17.6 bar
AT-AND-ARD	AIR		
	DESIGN CODE	JIS B2064\DN3354\API609	
	INSPECTIUN&TEST	JIS B2003\DN3230\API598	
	END STANDARD	JIS B2212\DN3230\ANSI B16.1	
FACE TO FACE		JIS B2002\DN3202\API609	

NO	NAME	MATERIAL	QTY
1	body	CI	1
2	bushing	PTFE	1
3	seat	EPDM	1
4	stem	SS416	1
5	disc	DI	1
6	pin	SS416	2
7	O-ring	NBR	2
8	bushing	PTFE	4
9	Key	45#	1



Plunger, snap-action contact

Part no. LS-11S
Article no. 266105

Catalog No. LS-11S



Delivery programme

Basic function			Position switches Safety position switches
Part group reference			LS(M)-...
Product range			Rounded plunger
Protection type			IP66, IP67
Features			Basic device, expandable
Description			EN 50047 Form B
Contacts			
N/O = Normally open			1 N/O
N/C = Normally closed			1 NC 
Notes			 = safety function, by positive opening to IEC/EN 60947-5-1

Штихно Артем
Байдачний Юрий
Касищев Александр

099-264-10-50
095 270-56-92
050 356-68-12

Ціни вказані в євро з ПДВ
Відвантаження зі складу в Києві
Оплата здійснюється в гривнях за курсом міжбанку

<http://ufpsys.com/>